

# BIOJACK

MADE BY NUMMEK


||||| ||||| ||||| **CUT AND LOAD** ||||| ||||| |||||

## Biojack Energieholzgreifer für Bagger

**Biojack 150 S45**



**Biojack 300 NTP10**

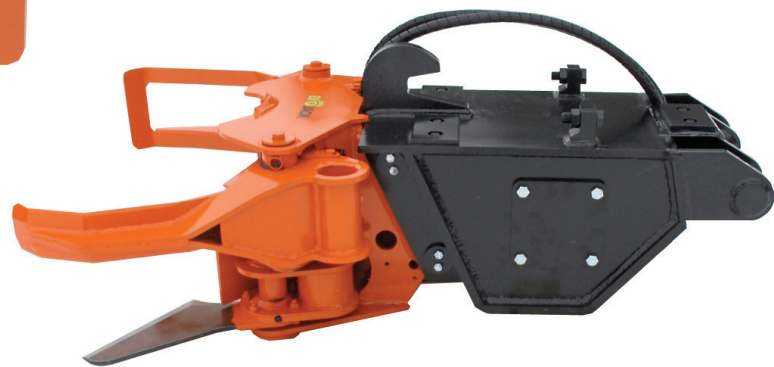

Quality equipment **Nummek Oy, Biojack Oy**

PL 25, 25501 Perniö, Finland

p. (02) 735 800

e-mail: nummek@nummek.fi

[www.nummek.fi](http://www.nummek.fi), [www.biojack.fi](http://www.biojack.fi)



MADE BY NUMMEK



## Biojack Energieholzgreifer mit Schnellkupplung für Bagger

Biojack	Schnellkupplung	Gewicht kg	Greifer-spanne, cm	Schnittleistung, cm	Öldurchfluss, Druck l/min, bar
Biojack 150	S40	240	84	14-19	35-60 l/min, 170-210 bar
Biojack 150	S45	310	84	14-19	35-60 l/min, 170-210 bar
Biojack 150	S50	320	84	14-19	35-60 l/min, 170-210 bar
Biojack 150	S60	330	84	14-19	35-60 l/min, 170-210 bar
Biojack 150	NTP10	430	84	14-19	35-60 l/min, 170-210 bar
Biojack 180	S40	250	84	17-20	35-60 l/min, 170-210 bar
Biojack 180	S45	320	84	17-20	35-60 l/min, 170-210 bar
Biojack 180	S50	330	84	17-20	35-60 l/min, 170-210 bar
Biojack 180	S60	340	84	17-20	35-60 l/min, 170-210 bar
Biojack 180	NTP10	440	84	17-20	35-60 l/min, 170-210 bar
Biojack 230	S40	300	84	20-25	40-80 l/min, 190-240 bar
Biojack 230	S45	340	84	20-25	40-80 l/min, 190-240 bar
Biojack 230	S50	350	84	20-25	40-80 l/min, 190-240 bar
Biojack 230	S60	360	84	20-25	40-80 l/min, 190-240 bar
Biojack 230	NTP10	460	84	20-25	40-80 l/min, 190-240 bar
Biojack 300	S40	340	84	25-30	60-100 l/min, 200-250 bar
Biojack 300	S45	380	84	25-30	60-100 l/min, 200-250 bar
Biojack 300	S50	390	84	25-30	60-100 l/min, 200-250 bar
Biojack 300	S60	400	84	25-30	60-100 l/min, 200-250 bar
Biojack 300	NTP10	500	84	25-30	60-100 l/min, 200-250 bar

Für alle Baggerausführungen sind auch Strauch- und Entastungszangen erhältlich.



Nummek Oy, PL 25, 25501 Perniö  
p. (02) 735 800, e-mail: nummek@nummek.fi

[www.biojack.fi](http://www.biojack.fi)  
[www.nummek.fi](http://www.nummek.fi)